




ESH8N・ESH21 型

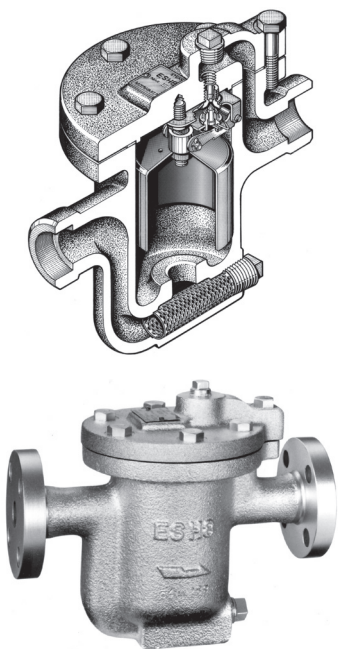

ESH8N・ESH21

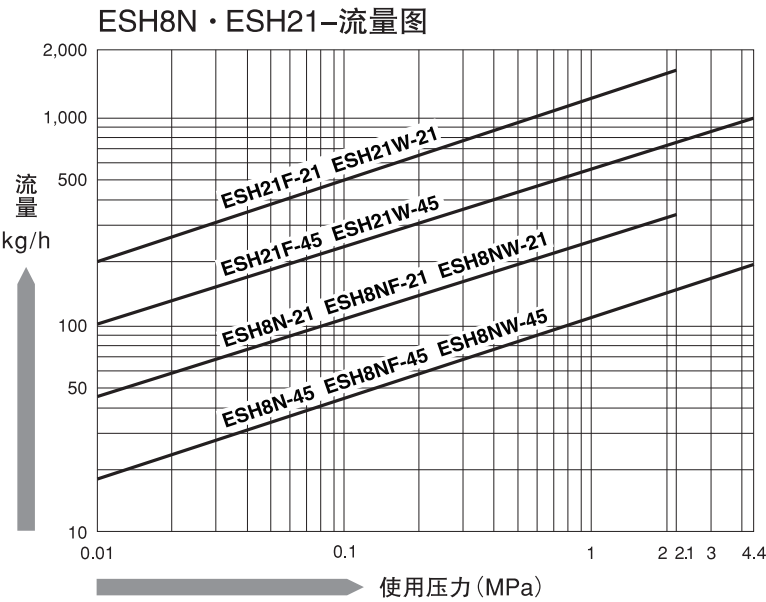

外形尺寸/规格一览

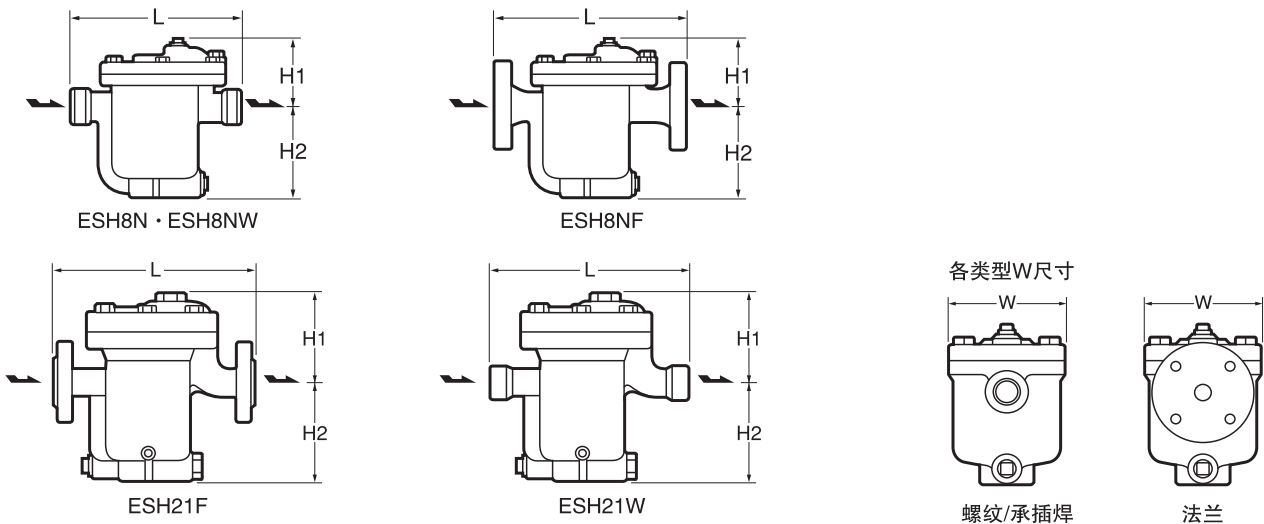

型 号	连 接		工作压力范围 (MPa)	最高使用温度 (℃)	阀体材质	尺 寸(mm)				重量(kg)
	方 式	口 径 (A)				L	H1	H2	W	
ESH8N	螺纹 Rc(PT)	15・20・25	0.01~2.1・4.4	400	铸 钢 (SCPH2)	15A/20A为220 25A为224	114	111	146	11.0
ESH8NF	法兰 (FF, RF)					250	114	111	146	参照 重量表
ESH8NW	承插焊 (SW)					220	114	111	146	11.0
ESH21F	法兰 (FF, RF)	15・20・25	0.01~2.1・4.4	400	铸 钢 (SCPH2)	350	145	160	205	31
ESH21W	承插焊 (SW)					300	145	160	205	28

◆对应日标、美标、德标、国标等各规格法兰

※压力换算：1MPa=10.197kgf/cm²

ESH8NF重量表

单位: kg

口 径 (A)	JIS				ASME・JPI		
	10K, 16K	20K	30K	40K	150lb	300lb	600lb
15	11.0	11.0	12.4	12.8	11.4	12.1	12.1
20	12.4	12.4	13.7	14.0	11.8	12.8	13.2
25	13.2	13.6	14.6	15.0	12.4	13.6	14.0