




# REC1型

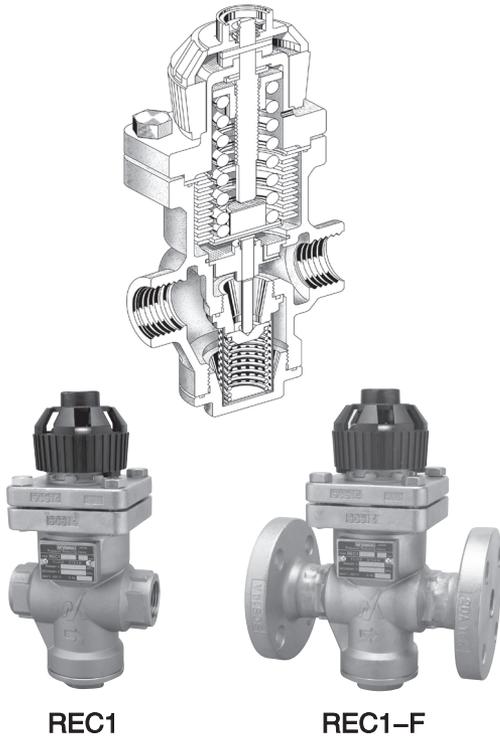

REC1-流量图

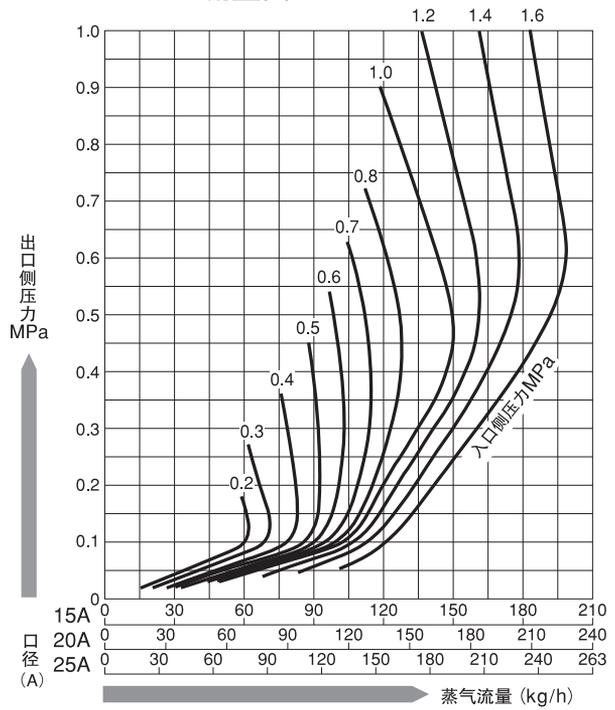

## 外形尺寸/规格一览

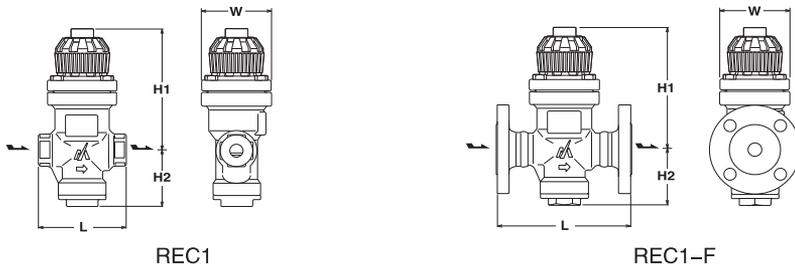

型号	连接方式	口径(A)	使用压力范围 入口侧压力 (MPa)	减压范围 出口侧压力 (MPa)	最大减压比	最小差压	最高使用温度 (°C)	阀体材质	尺寸(mm)				重量 (kg)		
									L	H1	H2	W			
REC1-2	螺纹 Rc(PT)	15	0.2~1.6	0.02~0.2	30:1	入口侧压力的10%以上	220	不锈钢 (SCS14)	96	138	63	78	2.9		
REC1-6		20											0.18~0.6	8.9:1	2.8
		25													2.9
REC1-10		15		0.6~1.6	0.54~1.0								3:1	2.8	
		20												2.9	
REC1-2F		法兰 (FF, RF)		15	0.2~1.6								0.02~0.2	30:1	150
	20		160												
REC1-6F	15		0.18~0.6	8.9:1		150									
	20					160									
REC1-10F	15		0.6~1.6	0.54~1.0		3:1	150								
	20						160								

◆对应日标、美标、德标、国标等各规格法兰。

\*压力换算：1MPa=10.197kgf/cm<sup>2</sup>

REC1-F型重量表

单位: kg

口径 (A)	JIS (FF, RF)		ASME·JPI (RF)	
	10K、16K	20K	150lb	300lb
15	4.2	4.4	3.9	4.3
20	4.5	4.7	4.3	5.3
25	5.7	6.1	5.1	6.1

**REC1**

